serie**VERTICAL**

PROTEZIONE SOLARE TERMICA Up= 0,933 W/(m² K)

in inverno isola dal freddo... **in estate protegge dal caldo...**

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230 V 50 Hz
Spessore struttura alluminio (mm)	65
Sezione pannello (mm)	30
Materiale di rivestimento	a scelta
Spessore materiale rivestimento	a scelta
Cassonetto superiore	60 x 60
Cartella colori	RAL e NCS
Dimensioni minime (mm)	900 x 900
Dimensioni massime (mm)	3000 x 2800

INOX · CE · MADE IN ITALY · ALU

Materiali

- ALU 12/10 — ALLUMINIO 12/10
- ALU 15/10 — ALLUMINIO 15/10
- ACC ZINCATO 6/10 — ACCIAIO ZINCATO 6/10
- ACC ZINCATO 10/10 — ACCIAIO ZINCATO 10/10
- ACC CORTEN 10/10 — ACCIAIO CORTEN 10/10
- INOX 10/10 — INOX 8/10
- ZINCO TITANIO 10/10 — ZINCO TITANIO 10/10
- RAME 8/10 — RAME 8/10
- OTTONE BRONZATO 10/10 — OTTONE BRONZATO 10/10

Opzioni

COIBENTAZIONE
Eps additivato con grafite, sughero biondo naturale

FINITURE PANNELLI
Liscia opaca, a doghe verticali, a doghe orizzontali, customizzabile su ogni lato

MOVIMENTAZIONE
Motorizzata

COLORAZIONI
Ral di serie, Ral fuori standard, tinte legno, finiture materiche naturali

OPTIONAL
Telaio perimetrale maggiorato, aggiunta del 4° lato inferiore, staffe di fissaggio su cappotto

PREDISPOSIZIONI
Predisposizione sensori allarmi, predisposizione zanzariere

ISOLAMENTO
Guarnizioni di tenuta e spazzolini su tutti gli snodi e sul telaio perimetrale in battuta

CERTIFICAZIONI
Marcatura CE, relazione termica, relazione acustica, anti-effrazione

serie**VERTICAL**

SISTEMA ALZANTE VERTICALE MOTORIZZATO **SMART DESIGN AND TECHNICAL SOLUTION**

ScuRotherm® PROTEZIONI SOLARI TERMICHE

www.scurotherm.it

Azienda italiana specializzata nella produzione di scuri in alluminio e acciaio a taglio termico.
ScuroTherm® è un marchio registrato.
Per contatti +39.0445.315496 - mail: info@scurotherm.it - : Scurotherm.

ScuRotherm® PROTEZIONI SOLARI TERMICHE

serie **VERTICAL**

SCURO ALZANTE VERTICALE MOTORIZZATO
Disegno tecnico in sezione

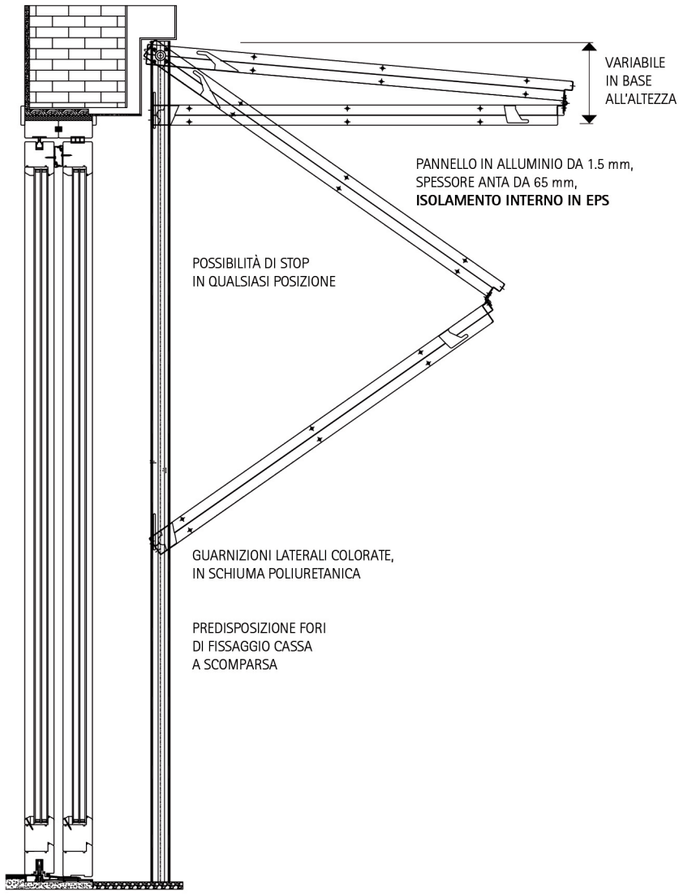

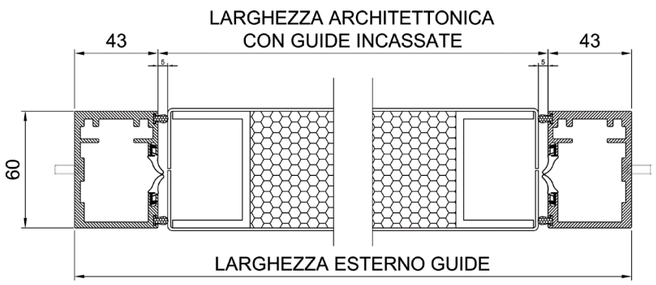

Particolare ingombro impacchettamento.
Quando rimane aperto fa da tettoia
o pensilina antipioggia.

Possibilità di vasta scelta colori e finiture materiali
di rivestimento per la massima libertà
di integrazione con l'architettura del luogo.

Totale complanarità dei pannelli in posizione
chiusa verticale, grazie alle dimensioni ridotte
delle guide e all'assenza di cassonetto ad incasso.

Sistema di apertura ideale
da abbinare a serramenti
scorrevoli grandi luce.

ScuRotherm®
PROTEZIONI SOLARI TERMICHE

OSCURANTE
ALZANTE VERTICALE
A TAGLIO TERMICO
PIÙ COIBENTAZIONE
PER LA SCHERMATURA
DELLA TUA ABITAZIONE SMART

PANNELLO A TAGLIO TERMICO
E ABBATTIMENTO ACUSTICO